ANTI-PANIC RECESSED

INBOUW LED NOODVERLICHTING



Dit anti paniek inbouw noodverlichtingsarmatuur zorgt voor oriëntatieverlichting bij spanningsuitval. Het armatuur is vanwege de relatief grote diameter ideaal als vervanging voor bestaande anti paniek noodverlichtingsarmaturen. Het armatuur is uitgevoerd met testknop (tevens led indicator) en 3 uurs duurzame LiFePO4 accu. Indien het armatuur is aangesloten op de netspanning brandt een groen indicatieledje, zodra de netspanning uitvalt schakelt het armatuur over op de accu en gaat de powerled branden. Dit armatuur is uitgerust met zelfspannende veren, hierdoor klikt het armatuur eenvoudig in bijvoorbeeld een gipsplafond. Liever een armatuur met normale veren? Alternatief: FL41050.

DUURZAME
LIFEPO4 ACCUPACK

CE RoHS TÜV 230V 50Hz IP20


Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	Accuduur	3 uur
Aansluiting	25 cm 3-aderig snoer zonder stekker	Powerfactor	>0,75
Voltage	230V AC	Led Chip	Powerled
Accupack	LiFePO4 3,2V 1500mAh	Stralingshoek	120°
Garantie	5 jaar		

Productinformatie						
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen	Testfunctie	Afmeting	Zaagmaat
FL41025	3W	6000K	180Lm	ST-Testknop	Ø110x55,1 mm	Ø91mm


UITLEG ZELFSPANNENDE KLEMVEREN



Positioneer de klemveer zoals bovenstaand.

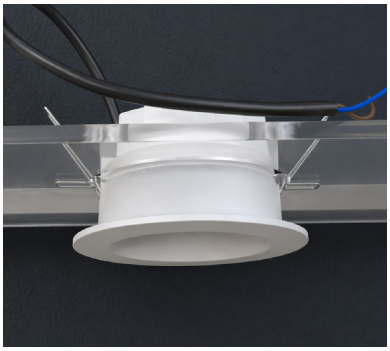

Steek de lange zijde van de klemveer door het gat, de korte zijde van de klemveer blijft zichtbaar aan de onderkant van het plafond en klemt tussen het armatuur en plafond.

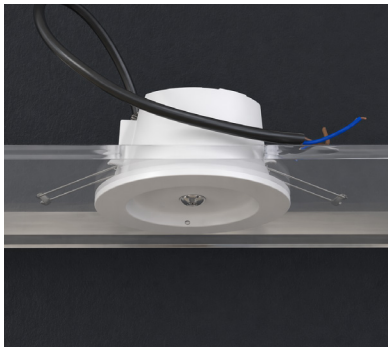

Door het armatuur verder in het gat te drukken spant de klemveer het armatuur vast in het plafond.

Artikelnummer	Omschrijving
FL81098	Accupack Ni-Cd 3,6V 1500mAh <2024
FL81106	Accupack LiFePO4 3,2V 1500mAh >2024

ACCESSOIRES

Afmetingen

