AUTOTEST SURFACE

OPBOUW LED NOODVERLICHTING

Surface opbouw led noodverlichtingsarmatuur met witte of zwarte kunststof behuizing. De onderhangende plexiplaat is 90° kantelbaar, hierdoor kan het armatuur aan zowel de wand en het plafond worden bevestigd. Het armatuur is dubbelzijdig leesbaar wordt geleverd met de pictogramplaten man pijl links, rechts, boven en witte blindplaat (zichtbereik 28m). Het armatuur is uitgevoerd met AT-autotest functie, testknop, led indicator en 3 uurs duurzame LiFePO4 accu. Het armatuur brandt maintained (continu).



AUTO TEST


DUURZAME LIFEPO4 ACCUPACK

CE RoHS TÜV 230V 50Hz IP20 ISO 7010

Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	Accuduur	3 uur
Aansluiting	Intern aansluitblok	Powerfactor	>0,75
Voltage	230V AC	LED Chip	SMD 2835
Accupack	LiFePO4 3,2V 1500mAh	Garantie	5 jaar

Productinformatie					
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Behuizing	Testfunctie	Afmeting
FL41048	2W	6000K	Wit	AT-testknop	230x310x35mm
FL41073	2W	6000K	Zwart	AT-testknop	230x310x35mm


Details

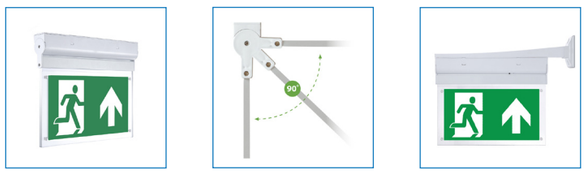

Meegeleverde pictogrammen



Afmetingen



Artikelnummer	Omschrijving
FL41011	Inbouwframe wit
FL41147	Inbouwframe zwart
FL41016	Muurbeugel wit voor zij montage
FL41148	Muurbeugel zwart voor zij montage
FL41033	Pictogram man pijl beneden
FL41019	Pictogramset t.b.v. trap naar boven
FL41020	Pictogramset t.b.v. trap naar beneden
FL81106	Accupack LiFePO4 3,2V 1500mAh

ACCESSOIRES